




2013
FİYATLI ÜRÜN KATALOĞU
PRICED PRODUCT CATALOG

DOLUNAY Gıda Uyumlu Hafif Verici Hortum DOLUNAY Food Compliant Delivery Hoses

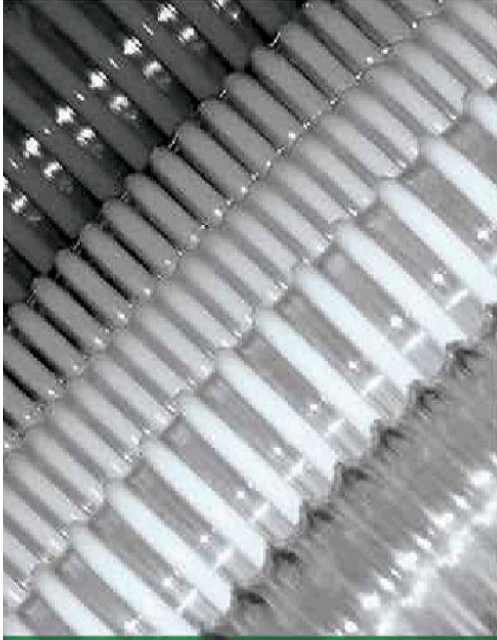

Özellikler :

- Verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C ile +65°C Durağan Halde
- -5°C ile +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- İçme suyu, meyve suyu vb. sıvı gıdaların tahliyesinde kullanılır.

Features :

- Can be used as a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions

Using Areas:

- Used for unloading of spring water, juice and liquids as such

KOD	ÇAP		W.P.	VACUUM	B.Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Mbar	Mm	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HSG034H	19	3/4"	8	650	76	185	50	0,82
HSG001H	25	1"	7	650	100	230	50	1,00
HSG114H	32	1.1/4"	6	650	128	290	50	1,29
HSG112H	38	1.1/2"	6	650	152	440	50	1,96
HSG002H	51	2"	5	650	200	690	50	3,10
HSG212H	63	2.1/2"	5	650	252	890	50	3,96
HSG003H	76	3"	4	650	300	1080	50	4,80
HSG312H	90	3.1/2"	3	650	350	1340	25	5,96
HSG004H	102	4"	3	650	400	1600	25	7,10
HSG005H	127	5"	2,5	650	500	2500	25	11,10
HSG006H	152	6"	2	650	600	3000	25	13,35

AKSU Gıda Uyumlu Orta Hizmet Emici Verici Hortum AKSU Food Compliant Super Absorptive Delivery Hoses



Özellikler :

- Emici ve verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C ile +65°C Durağan Halde
- -5°C ile +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- İçme suyu, meyve suyu vb. sıvı gıdaların tahliyesinde kullanılır.

Features :

- Can be used as a sucker and a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions


Using Areas:

- Used for unloading of spring water, juice and liquids as such

KOD	ÇAP		W.P.	VACUUM	B.Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Mbar	Mm	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HSG034	19	3/4"	8	750	85	270	50	1,20
HSG001	25	1"	8	750	112	300	50	1,34
HSG114	32	1.1/4"	7	750	144	400	50	1,78
HSG112	38	1.1/2"	7	750	171	500	50	2,23
HSG002	51	2"	5,5	750	225	765	50	3,40
HSG212	63	2.1/2"	5	750	283	930	50	4,14
HSG003	76	3"	4	750	337	1160	50	5,16
HSG312	90	3.1/2"	4	750	403	1520	25	6,76
HSG004	102	4"	4	750	459	1880	25	8,37
HSG005	127	5"	3	600	500	2880	25	12,82
HSG006	152	6"	3	600	602	3870	25	17,22



■ ILGAZ Haifi Verici Hortum ILGAZ Light Delivery Hoses

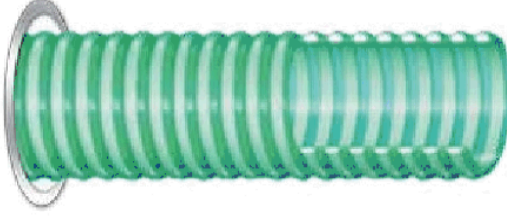

Özellikler :

- Verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde horturlu sıvıların tahliyesinde kullanılır.

Features :


- Can be used as a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions

Using Areas:

- Used for unloading of any kind of liquids at agriculture, industry, building constructions

KOD	ÇAP		W.P.	VACUUM	B.Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch						
HAE034H	19	3/4"	8	650	76	185	50	0,72
HAE001H	25	1"	7	650	100	230	50	0,90
HAE114H	32	1.1/4"	6	650	128	290	50	1,13
HAE112H	38	1.1/2"	6	650	152	440	50	1,72
HAE002H	51	2"	5	650	200	690	50	2,70
HAE212H	63	2.1/2"	5	650	252	890	50	3,47
HAE003H	76	3"	4	650	300	1080	50	4,21
HAE312H	90	3.1/2"	3	650	350	1340	25	5,23
HAE004H	102	4"	3	650	400	1600	25	6,24
HAE005H	127	5"	2,5	650	500	2500	25	9,75
HAE006H	152	6"	2	650	600	3000	25	11,70
HAE008H	203	8"	2	650	800	4850	25	18,90

■ GÖNEN Orta Hizmet Emici Verici Hortum GÖNEN Medium-Duty Absorbent Delivery Hoses

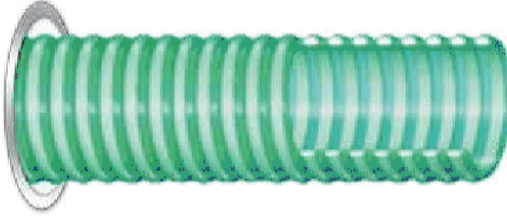

Özellikler :

- Emici ve verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde horturlu sıvıların tahliyesinde kullanılır.

Features :

- Can be used as a sucker and a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions


Using Areas:

- Used for unloading of any kind of liquids at agriculture, industry, building constructions

KOD	ÇAP		W.P.	VACUUM	B.Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch						
HAE034	19	3/4"	8	750	85	270	50	1,06
HAE001	25	1"	8	750	112	300	50	1,17
HAE114	32	1.1/4"	7	750	144	400	50	1,56
HAE112	38	1.1/2"	7	750	171	500	50	1,95
HAE002	51	2"	5,5	750	225	765	50	3,00
HAE212	63	2.1/2"	5	750	283	930	50	3,63
HAE003	76	3"	4	750	337	1160	50	4,53
HAE312	90	3.1/2"	4	750	403	1520	25	5,93
HAE004	102	4"	4	750	459	1880	25	7,33
HAE005	127	5"	3	600	500	2880	25	11,23
HAE006	152	6"	3	600	602	3870	25	15,10
HAE008	203	8"	3	800	900	5850	25	22,82



■ OKYANUS Süper Emici Verici Hortum OKYANUS Super Absorptive Delivery Hoses

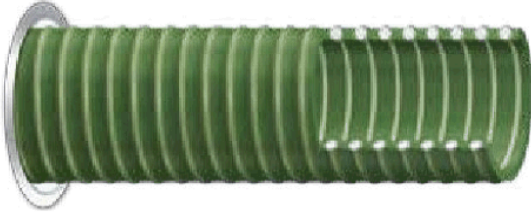

Özellikler :

- Emici ve verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde her türlü sıvı, çamurlu su ve hafif kimyasalların emiş ve tahliyesinde kullanılır

Features :


- Can be used as a sucker and a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions

Using Areas:

- Used for unloading and sucking of any kind of liquids, water with mud and low chemicals.

KOD	ÇAP		W.P.	VACUUM	B.Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Mbar	Mm	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HAE034S	19	3/4"	8	800	85	280	50	1,12
HAE001S	25	1"	8	800	112	370	50	1,48
HAE114S	32	1.1/4"	7	800	144	480	50	1,92
HAE112S	38	1.1/2"	7	800	171	580	50	2,32
HAE002S	51	2"	6	800	225	850	50	3,40
HAE212S	63	2.1/2"	5	800	283	1200	50	4,80
HAE003S	76	3"	4	800	337	1480	50	5,92
HAE312S	90	3.1/2"	4	800	398	1900	25	7,60
HAE004S	102	4"	4	800	459	2350	25	9,40

■ TOROS Ağır Hizmet Emici Verici Hortum TOROS Heavy-Duty Absorptive Delivery Hoses

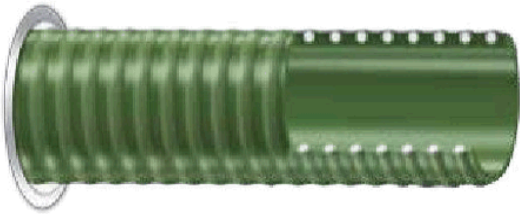

Özellikler :

- Emici ve verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde her türlü sıvı, çamurlu su, kanalizasyon, gübre ve hafif kimyasalların emiş ve tahliyesinde kullanılır


Features :

- Can be used as a sucker and a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions

Using Areas:


- Used for unloading and sucking of any kind of liquids, water with mud and low chemicals.

KOD	ÇAP		W.P.	VACUUM	B.Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Mbar	Mm	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HAE034A	19	3/4"	8	900	95	335	50	1,34
HAE001A	25	1"	8	900	125	400	50	1,60
HAE114A	32	1.1/4"	7	900	160	580	50	2,32
HAE112A	38	1.1/2"	7	900	190	680	50	2,72
HAE002A	51	2"	6	900	250	970	50	3,88
HAE212A	63	2.1/2"	5,5	900	315	1405	50	5,62
HAE003A	76	3"	4	900	375	1680	50	6,72
HAE312A	90	3.1/2"	4	900	425	2055	25	8,22
HAE004A	102	4"	4	900	500	2600	25	10,40



■ YAKAMOZ Yağ/Yakıt Emici Verici Hortum (Ağır Hizmet)

Oil-Fuel Absorptive Delivery Hoses (Heavy Duty)



Özellikler :

- Emici ve verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Petrol ve petrol türevlerinde (yakıt, motorin, yağlama yağları, parafin vb.) emiş ve tahliyesinde kullanılır.

Features :

- Can be used as a sucker and a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions


Using Areas:

- Used for unloading and sucking of petrol and its derivatives (gasoline, diesel fuel, oil, paraffine)

KOD	ÇAP		W.P.	VACUUM	B.Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch						
HSP034H	19	3/4"	7	900	114	405	50	1,80
HSP001H	25	1"	7	900	150	535	50	2,38
HSP114H	32	1.1/4"	6	900	192	680	50	3,00
HSP112H	38	1.1/2"	5	900	228	775	50	3,45
HSP002H	51	2"	5	900	300	1165	50	5,18
HSP212H	63	2.1/2"	5	900	378	1700	50	7,56
HSP003H	76	3"	4	900	450	1940	50	8,64
HSP312H	90	3.1/2"	4	900	525	2425	25	10,80
HSP004H	102	4"	3,5	900	600	3200	25	14,24

■ YAKAMOZ Yağ/Yakıt Emici Verici Hortum (Orta Hizmet)

Oil-Fuel Absorptive Delivery Hoses (Medium Duty)

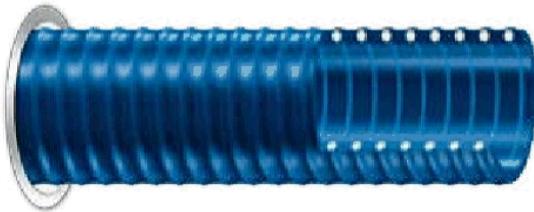

Özellikler :

- Emici ve verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Petrol ve petrol türevlerinde (yakıt, motorin, yağlama yağları, parafin vb.) emiş ve tahliyesinde kullanılır.

Features :

- Can be used as a sucker and a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions

Using Areas:

- Used for unloading and sucking of petrol and its derivatives (gasoline, diesel fuel, oil, paraffine)...

KOD	ÇAP		W.P.	VACUUM	B.Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch						
HSP034M	19	3/4"	6	800	114	360	50	1,60
HSP001M	25	1"	6	800	150	480	50	2,13
HSP114M	32	1.1/4"	5	800	192	580	50	2,58
HSP112M	38	1.1/2"	4	800	228	670	50	2,98
HSP002M	51	2"	4	800	300	975	50	4,33
HSP212M	63	2.1/2"	4	800	378	1350	50	6,00
HSP003M	76	3"	3	800	450	1700	50	7,56
HSP312M	90	3.1/2"	3	800	520	2100	25	9,34
HSP004M	102	4"	3	800	600	2600	25	11,57



■ SÜPER ELASTİK SİYAH Hava-Duman Toz Emiş Hortumu *SUPER ELASTIC Air, Smoke, Dust Absorbent Hoses*



Özellikler :

- Emici ve verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Sanayide, maden ocaklarında, tersanelerde, ağaç ve mobilya sanayinde vakumla toz, hava ve dumanın emiş ve tahliyesinde kullanılır.

Features :

- Can be used as a sucker and a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions

Using Areas:

- Used for sucking and unloading of dust, air and smoke by vacuuming at industry, minds, docks, wood and furniture works.

KOD	ÇAP		B. Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch				
HAT001S	25	1"	30	110	50	0,44
HAT114S	32	1.1/4"	40	160	50	0,64
HAT112S	38	1.1/2"	45	200	50	0,80
HAT002S	51	2"	55	300	50	1,20
HAT212S	63	2.1/2"	75	470	50	1,88
HAT003S	76	3"	90	560	50	2,24
HAT312S	90	3.1/2"	110	660	25	2,64
HAT004S	102	4"	130	760	25	3,04
HAT005S	127	5"	160	1100	25	4,40
HAT006S	152	6"	185	1500	25	6,00
HAT008S	203	8"	280	2400	25	9,60

■ TUNA Hava-Duman Toz Emiş Hortumu *TUNA Air, Smoke, Dust Absorbent Hoses*



Özellikler :

- Emici ve verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Sanayide, maden ocaklarında, tersanelerde, ağaç ve mobilya sanayinde vakumla toz, hava ve dumanın emiş ve tahliyesinde kullanılır.

Features :

- Can be used as a sucker and a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions


Using Areas:

- Used for sucking and unloading of dust, air and smoke by vacuuming at industry, minds, docks, wood and furniture works.

KOD	ÇAP		B. Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch				
HATE034	19	3/4"	25	120	50	0,48
HATE001	25	1"	35	175	50	0,70
HATE114	32	1.1/4"	45	240	50	0,96
HATE112	38	1.1/2"	50	310	50	1,24
HATE002	51	2"	65	450	50	1,80
HATE212	63	2.1/2"	85	620	50	2,48
HATE003	76	3"	100	780	50	3,12
HATE312	90	3.1/2"	120	940	25	3,76
HATE004	102	4"	140	1100	25	4,40
HATE005	127	5"	175	1600	25	6,40
HATE006	152	6"	200	2000	25	8,00
HATE008	203	8"	320	3000	25	12,00



ŞEFFAF SİRİRAL Lavoba Sifon Hortumu Flex Opaque Spiral Hoses

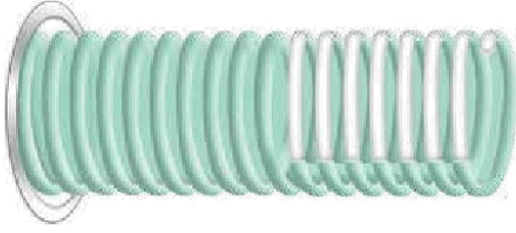

Özellikler :

- Verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Evlerde, inşaatlarda, sanayide, lavabolarda, sifonlarda vb. alanlarda kullanılır.

Features :

- Can be used as a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions

Using Areas:

- Used at houses, construction sides, industry, sinks and syphon, etc.

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HST001E	25	1"	120	50	0,47
HST117E	30	1.1/7"	140	50	0,55
HST114E	32	1.1/4"	160	50	0,62
HST112E	38	1.1/2"	220	50	0,86
HST058	16	5/8"	90	50	0,35
HST034	19	3/4"	110	50	0,43
HST001	25	1"	140	50	0,55
HST117	30	1.1/7"	160	50	0,63
HST114	32	1.1/4"	180	50	0,70
HST112	38	1.1/2"	260	50	1,00
HST002	51	2"	300	50	1,17

OPAK SİRİRAL Lavoba Sifon Hortumu Flex Transparent Spiral Hoses



Özellikler :

- Verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Evlerde, inşaatlarda, sanayide, lavabolarda, sifonlarda vb. alanlarda kullanılır.

Features :

- Can be used as a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions


Using Areas:

- Used at houses, construction sides, industry, sinks and syphon, etc.

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HSO001E	25	1"	120	50	0,46
HSO117E	30	1.1/7"	140	50	0,53
HSO114E	32	1.1/4"	160	50	0,61
HSO112E	38	1.1/2"	220	50	0,84
HSO058	16	5/8"	90	50	0,34
HSO034	19	3/4"	110	50	0,42
HSO001	25	1"	140	50	0,54
HSO117	30	1.1/7"	160	50	0,61
HSO114	32	1.1/4"	180	50	0,68
HSO112	38	1.1/2"	260	50	0,98
HSO002	51	2"	300	50	1,14



SARI Verici Hortum Discharge Spiral Hoses

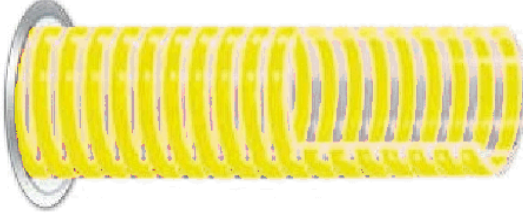

Özellikler :

- Emici ve verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde her türlü sıvı, çamurlu su, kanalizasyon, gübre ve hafif kimyasalların emiş ve tahliyesinde kullanılır

Features :


- Can be used as a sucker and a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions

Using Areas:

- Used for unloading and sucking of any kind of liquids, water with mud and low chemicals.

KOD	ÇAP		W.P.	VACUUM	B.Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Mbar	Mm	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HAV034	19	3/4"	8	750	85	180	50	0,70
HAV001	25	1"	7	750	110	240	50	0,94
HAV114	32	1.1/4"	6	750	140	320	50	1,25
HAV112	38	1.1/2"	6	750	170	400	50	1,56
HAV002	51	2"	5	750	220	680	50	2,65
HAV212	63	2.1/2"	5	750	280	940	50	3,67
HAV003	76	3"	4	750	340	1180	50	4,60
HAV312	90	3.1/2"	3	750	400	1700	25	6,63
HAV004	102	4"	3	750	460	2000	25	7,80

KIRMIZI Hafif Verici Hortum Easy Discharge Spiral Hose

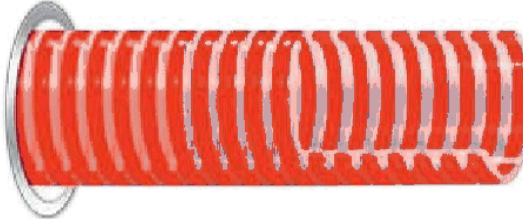

Özellikler :

- Verici olarak kullanılabilir
- Sert PVC Spiraller maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde her türlü sıvıların tahliyesinde kullanılır.

Features :

- Can be used as a sucker and a transmitter
- Hardened PVC spirals are durable against flexibility and break
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions


Using Areas:

- Used for unloading and sucking of any kind of liquids, water with mud and low chemicals.

KOD	ÇAP		W.P.	VACUUM	B.Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Mbar	Mm	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HAHV034	19	3/4"	8	600	76	185	50	0,72
HAHV001	25	1"	7	600	100	220	50	0,86
HAHV114	32	1.1/4"	6	600	128	270	50	1,05
HAHV112	38	1.1/2"	6	600	152	380	50	1,48
HAHV002	51	2"	5	600	200	540	50	2,11
HAHV212	63	2.1/2"	5	600	252	780	50	3,05
HAHV003	76	3"	4	600	300	1000	50	3,90
HAHV312	90	3.1/2"	3	600	355	1300	25	5,07
HAHV004	102	4"	3	600	400	1600	25	6,24
HAHV005	127	5"	2,5	600	500	2650	25	10,34
HAHV006	152	6"	2	600	600	3000	25	11,70
HAHV008	203	8"	2	600	800	4000	25	15,60



■ ANATOLIA Çelik Telli Şeffaf Hortum *ANATOLIA Transparent Steel Wired Hoses*

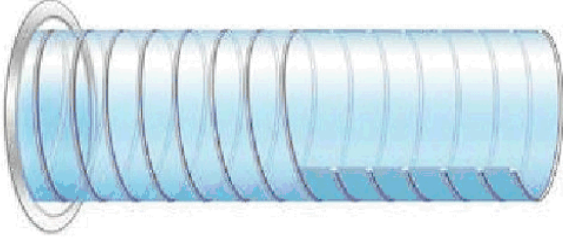

Özellikler :

- Emici ve verici olarak kullanılabilir.
- Maksimum esneklik ve kırılmaya karşı son derece dayanıklıdır.
- -20°C and +65°C Durağan Halde
- -5°C and +43°C Hareketli Halde

Kullanım Alanları :

- Hertzülü sıvı gıda transferinde emme ve tahliye işlerinde, emiş pompalarında, gıda ve tarım sanayinde vb. alanlarda kullanılır.


Features :

- Can be used as a sucker and a transmitter
- Extremely durable against the max. flexibility and break.
- -20°C and +65°C Static Conditions
- -5°C and +43°C Dynamic Conditions

Using Areas:

- Used for liquid nourishment transmission, suction and unloading functions by suction pumps at nourishment and agriculture industry

KOD	ÇAP		W.P.	VACUUM	B.Y. ÇAPI	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Mbar	Mm	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HCT012	13	1/2"	7	900	25	200	50	4,20
HCT058	16	5/8"	7	900	35	260	50	5,45
HCT034	19	3/4"	7	900	45	300	50	6,30
HCT001	25	1"	6	900	60	510	50	10,70
HCT114	32	1.1/4"	6	900	80	650	50	13,65
HCT138	35	1.3/8"	5	900	85	700	50	14,70
HCT112	38	1.1/2"	5	900	90	750	50	15,75
HCT115	40	1.1/5"	5	900	95	800	50	16,80
HCT134	45	1.3/4"	5	900	110	950	50	19,95
HCT002	51	2"	5	900	125	1100	50	23,10
HCT212	63	2.1/2"	4	900	160	1700	50	35,70
HCT003	76	3"	4	900	200	2000	50	42,00




ÖZELİŞ PLASTİK

ÇELİK TELLİ SİRAL HORTUMLAR





■ Süper Örgülü Şeffaf Hortum Super Knitted Transparent Hoses

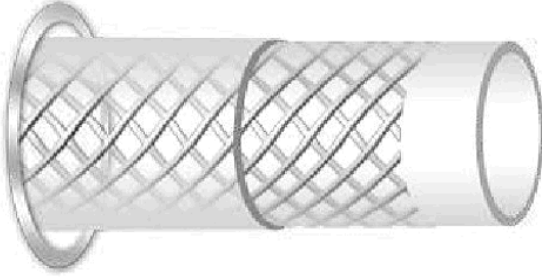

Özellikler :

- 1. Sınıf PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kaliteli polyester takviye edilmiştir
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- -20°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Sanayide, petrol-petrol türevleri, hafif kimyasal maddelerin tahliyesi ve basınçlı sulama işlemlerinde kullanılır.

Features :


- Made of first grade PVC material
- Supported by high intensive polyester string
- Durable of abrasion
- Durable for working between at -5°C and +65°C

Using Areas:

- Used for unloading of petrol and its derivatives, low chemical liquids and high pressure irrigation operations at industry

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HKS014	6	1/4"	20	100	100	0,39
HKS516	8	5/16"	20	135	100	0,52
HKS038	10	3/8"	20	145	100	0,57
HKS012	13	1/2"	18	180	100	0,70
HKS058	16	5/8"	15	220	100	0,86
HKS034	19	3/4"	12	315	100	1,22
HKS001	25	1"	10	450	50	1,75
HKS114	32	1.1/4"	8	630	50	2,46
HKS112	38	1.1/2"	6	730	50	2,85

■ Gıda Uyumlu Süper Örgülü Şeffaf Hortum Food Compliant Super Knitted Transparent Hoses

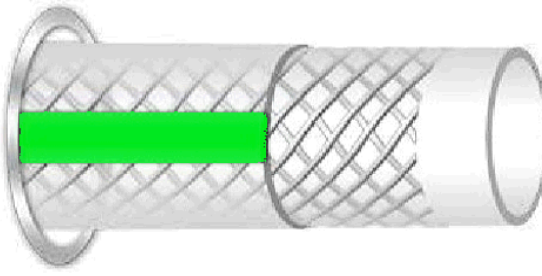

Özellikler :

- 1. Sınıf PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kaliteli polyester takviye edilmiştir
- Aşınmaya dayanıklıdır.
- -20°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Sanayide, Gıda sanayinde, sıvı maddelerin tahliyesinde kullanılır.

Features :

- Made of first grade PVC material
- Supported by high intensive polyester string
- Durable of abrasion
- Durable for working between at -5°C and +65°C


Using Areas:

- Used for Unloading of liquids at industry and food industry

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HKG014	6	1/4"	20	100	100	0,41
HKG516	8	5/16"	20	135	100	0,55
HKG038	10	3/8"	20	145	100	0,60
HKG012	13	1/2"	18	180	100	0,74
HKG058	16	5/8"	15	220	100	0,90
HKG034	19	3/4"	12	315	100	1,29
HKG001	25	1"	10	450	50	1,85
HKG114	32	1.1/4"	8	630	50	2,58
HKG112	38	1.1/2"	6	730	50	3,00



Thermo Kompresör Hortumu Tip 1 (10 Bar) Thermo Compressor Hoses Type 1 (10 Bar)

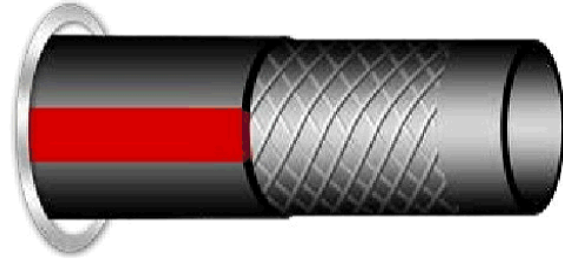

TS 6098 - EN ISO 5774



Özellikler :

- Özel Sentetik PVC , yüksek mukavemetli polyester ile takviye edilmiştir.
- Kompresör yağlarına ve hertürlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır.
- -20°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Hertürlü basırcı hava tahliyesine ve hava ile çalışan aletlerde kullanılır.

Features :


- Made of first grade PVC material
- Supported by high intensive polyester string
- Durable of abrasion
- Durable for working between at -5°C and +65°C

Using Areas:

- Used for unloading of petrol and its derivatives, low chemical liquids and high pressure irrigation operations at industry

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch				
HKP316	4,5	3/16"	10	100	100	0,36
HKP014	6	1/4"	10	115	100	0,42
HKP516	8	5/16"	10	140	100	0,50
HKP038	10	3/8"	10	180	100	0,65
HKP012	13	1/2"	10	250	100	0,90
HKP058	16	5/8"	10	360	100	1,30
HKP034	19	3/4"	10	480	50	1,73
HKP001	25	1"	10	680	50	2,45

Thermo Kompresör Hortumu Tip 2 (20 Bar) Thermo Compressor Hoses Type 2 (20 Bar)

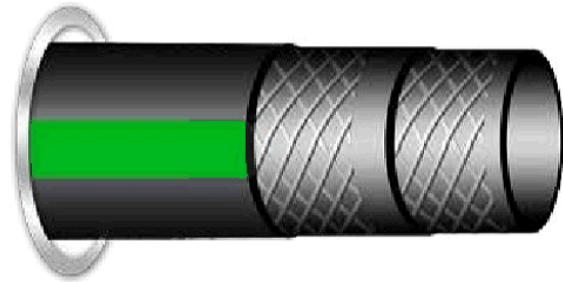

TS 6098 - EN ISO 5774



Özellikler :

- Özel Sentetik PVC , yüksek mukavemetli polyester ile takviye edilmiştir.
- Kompresör yağlarına ve hertürlü hava şartlarına karşı dayanıklıdır.
- -20°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Hertürlü basırcı hava tahliyesine ve hava ile çalışan aletlerde kullanılır.

Features :


- Supported by special syhntetic PVC and high strong polyester
- Durable against compressor oils and any kind of weather conditions.
- Durable for working between at -5°C and +60°C

Using Areas:

- Used for transmitting of any kind of pressured air and with all airtools

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch				
HKC012	13	1/2"	20	335	100	1,27
HKC058	16	5/8"	20	435	100	1,65
HKC034	19	3/4"	20	565	50	2,15
HKC001	25	1"	20	790	50	3,00

■ Pülverizatör Hortumu (40 Bar) Pulverizator Hoses (40 Bar)

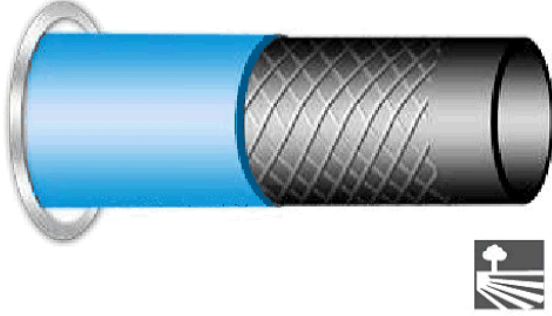

Özellikler :

- 1. Sınıf PVC' den imal edilmiştir.
- Çekmeye ve gerilmeye karşı yüksek derecede dayanıklıdır.
- -20°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarım sanayinde, yüksek basınçlı ilaçlama işlerinde kullanılır.

Features :


- Made of first grade PVC material
- Durable of pull and tension.
- Durable for working between at -5°C and +60°C

Using Areas:

- used for high pressure disinfect at agriculture

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch				
HPR408	8	5/16"	40	140	100	0,50
HPR410	10	3/8"	40	165	100	0,60
HPR413	12,5	1/2"	40	275	100	1,00

■ Pülverizatör Hortumu (90 Bar) Pulverizator Hoses (90 Bar)

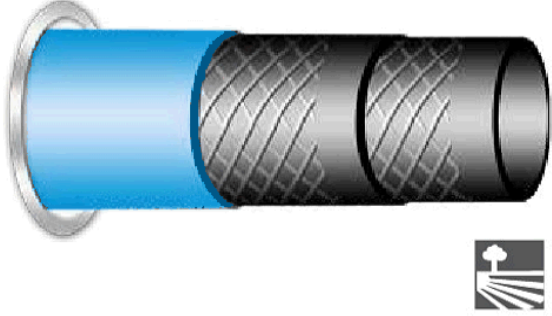

Özellikler :

- 1. Sınıf PVC' den imal edilmiştir.
- Çekmeye ve gerilmeye karşı yüksek derecede dayanıklıdır.
- -20°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarım sanayinde, yüksek basınçlı ilaçlama işlerinde kullanılır.

Features :

- Made of first grade PVC material
- Durable of pull and tension.
- Durable for working between at -5°C and +60°C

Using Areas:

- used for high pressure disinfect at agriculture

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch				
HPR908	8	5/16"	90	180	100	0,68
HPR910	10	3/8"	90	240	100	0,91
HPR913	12,5	1/2"	90	310	100	1,18

■ Yangın Hortumu Fire Hoses



TSE
TS EN 694 + A1



Özellikler :

- -20°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Yangın dolaplarında, basınçlı söndürme işlemlerinde vb. alanlarda kullanılır.

Features :


- Durable for working between at -5°C and +60°C

Using Areas:

- Used for fire extinguishing and works as such

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch				
HYN034	19	3/4"	14	340	100	1,22
HYN001	25	1"	14	500	50	1,80

Thermo Kalerifer Hortumu *Thermo Hot Water Hoses*

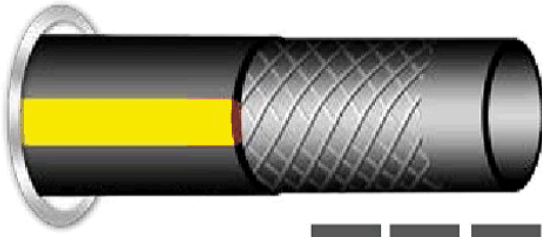

Özellikler :

- Isı yalıtımı sağlayan özel üst kat.
- Yağ geçirmez, elektrik iletmez, U.V. ve Ozan'a dayanıklıdır.
- -20°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Sıcak su aktarımında ve devirdaim işlerinde kullanılır.

Features :


- Special upper layer providing heat isolation
- Greaseproof, dielectric and durable against UV rays and Ozone
- Durable for working between at -5°C and +65°C

Using Areas:

- Used for transmitting of hot water and recirculation functions.

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HTK012	13	1/2"	10	235	100	0,85
HTK058	16	5/8"	10	310	100	1,12
HTK034	19	3/4"	8	350	100	1,26
HTK001	25	1"	6	500	50	1,80

Thermo Oksijen Hortumu *Thermo Oxygen Hoses*

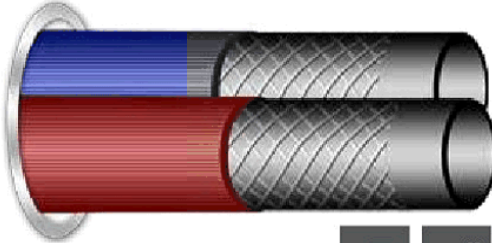

Özellikler :

- Yüksek yoğunluklu polyester ip ile takviye edilmiştir.
- Aşınmaya dayanıklıdır, elektrik iletmez, U.V. ve Ozan'a dayanıklıdır.
- -20°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Hava ve su aktarımında, hafif kimyasal madde aktarımında, hava hatlarında, endüstriyel ve tarımsal alanlarda kullanılır.

Features :


- Supported by high intensive polyester string
- Durable of abrasion, UV and ozone and never conducts electricity
- Durable for working between at -5°C and +60°C

Using Areas:

- Used for air, water and high chemical liquids transmissions at industry and agriculture

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HOS014	6	1/4"	20	120	100	0,43
HAC014	6	1/4"	20	120	100	0,43
HOS516	8	5/16"	20	150	100	0,54
HAC516	8	5/16"	20	150	100	0,54
HOS038	10	3/8"	20	210	100	0,76
HAC038	10	3/8"	20	210	100	0,76

Torch (Kaynak) Hortumu *Welding Hoses*

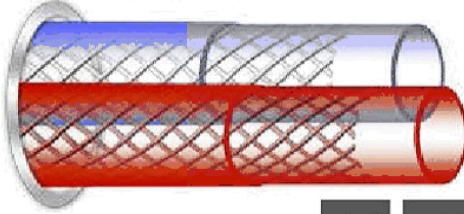

Özellikler :

- Yüksek yoğunluklu polyester ip ile takviye edilmiştir.
- Aşınmaya dayanıklıdır, elektrik iletmez, U.V. ve Ozan'a dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Kaynak makinelerinde, soğutma ve su devirdaim işlerinde kullanılır.

Features :

- Supported by high intensive polyester string
- Durable of abrasion, UV and ozone and never conducts electricity


Using Areas:

- Used for cooling water recirculation and welding machines.

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HTH532	4	5/32"	35	100	0,14
HTH316E	5	3/16"	40	100	0,16
HTH316	5	3/16"	85	100	0,33
HTH014	6	1/4"	85	100	0,33
HTH516	8	5/16"	100	100	0,39
HTH038	10	3/8"	120	100	0,47



LPG Hortumu (Rus Tipi) LPG Hoses (Russian Type)

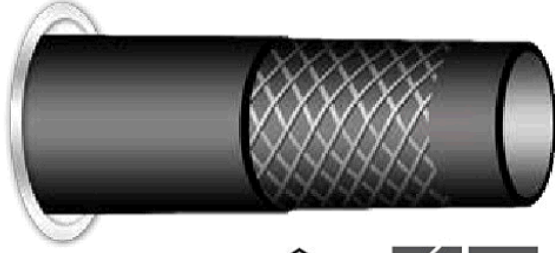

TS 1846



Özellikler :

- Yüksek yoğunluklu polyester ip ile takviye edilmiştir.
- Yağ geçirmez, elektrik iletmez, U.V. ve Ozan' a dayanıklıdır.
- -20°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- LPG Gazlarının aktarılmasında kullanılır.

Features :


- Supported by high intensive polyester string
- Greaseproof dielectric and durable against UV rays and Ozone
- Durable for working between at -20°C and +65°C

Using Areas:

- Used for transmitting of LPG gas

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch				
HKP006S	6	1/4"	20	135	40/50	0,47
HKP008S	8	5/16"	20	180	40/50	0,63
HKP010S	10	3/8"	20	222	40/50	0,78

LPG Hortumu LPG Hoses

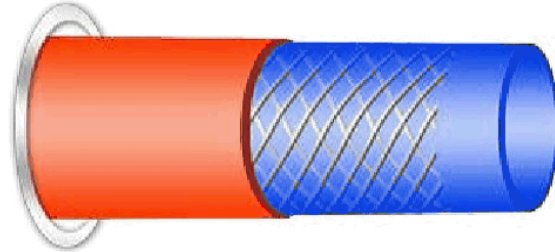

TS 1846



Özellikler :

- Yüksek yoğunluklu polyester ip ile takviye edilmiştir.
- Yağ geçirmez, elektrik iletmez, U.V. ve Ozan' a dayanıklıdır.
- -5°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- LPG Gazlarının aktarılmasında kullanılır.

Features :


- Supported by high intensive polyester string
- Greaseproof, dielectric and durable against UV rays and Ozone
- Durable for working between at -5°C and +60°C

Using Areas:

- Used for transmitting of LPG gas

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch			
TH-808	8	5/16"	150	50	0,57
TH-810	10	3/8"	180	50	0,68

LPG Hortumu LPG Hoses

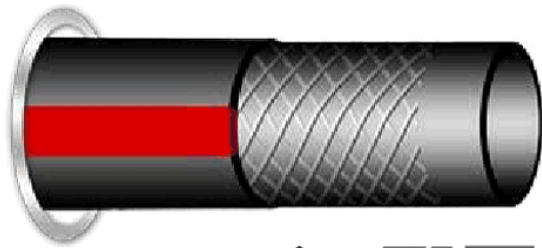

TS 1846



Özellikler :

- Yüksek yoğunluklu polyester ip ile takviye edilmiştir.
- Yağ geçirmez, elektrik iletmez, U.V. ve Ozan' a dayanıklıdır.
- -5°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- LPG Gazlarının aktarılmasında kullanılır.

Features :

- Supported by high intensive polyester string
- Greaseproof, dielectric and durable against UV rays and Ozone
- Durable for working between at -5°C and +60°C


Using Areas:

- Used for transmitting of LPG gas

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch			
HLP008S	8	5/16"	150	50	0,54
HLP010S	10	3/8"	170	50	0,60



LPG Hortumu LPG Hoses

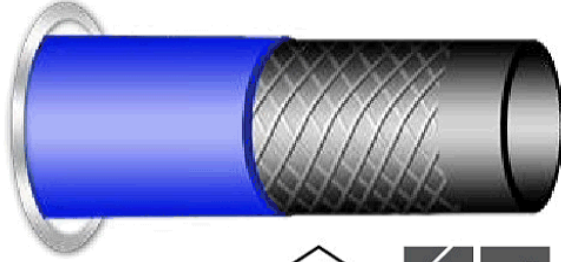

TS 1846



Özellikler :

- Yüksek yoğunluklu polyester ip ile takviye edilmiştir.
- Yağ geçirmez, elektrik iletmez, U.V. ve Ozan' a dayanıklıdır.
- -5°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- LPG Gazlarının aktarılmasında kullanılır.

Features :


- Supported by high intensive polyester string
- Greaseproof, dielectric and durable against UV rays and Ozone
- Durable for working between at -5°C and +60°C

Using Areas:

- Used for transmitting of LPG gas

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
H LPG08G	8	5/16"	130	50	0,48
H LPG10G	10	3/8"	150	50	0,55

LPG Hortumu LPG Hoses

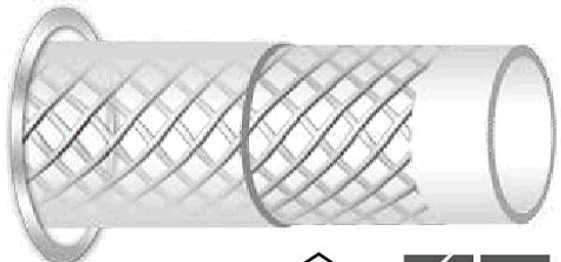

TS 1846



Özellikler :

- Yüksek yoğunluklu polyester ip ile takviye edilmiştir.
- Yağ geçirmez, elektrik iletmez, U.V. ve Ozan' a dayanıklıdır.
- -5°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- LPG Gazlarının aktarılmasında kullanılır.

Features :


- Supported by high intensive polyester string
- Greaseproof, dielectric and durable against UV rays and Ozone
- Durable for working between at -5°C and +60°C

Using Areas:

- Used for transmitting of LPG gas

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
H LPG08T	8	5/16"	130	50	0,50
H LPG10T	10	3/8"	150	50	0,57

LPG Hortumu LPG Hoses

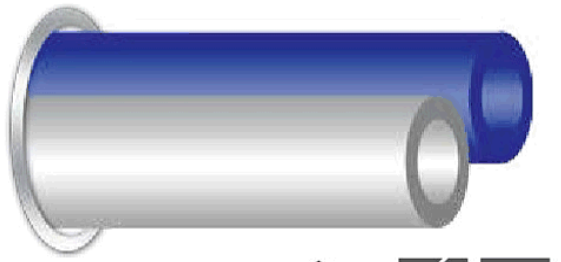

TS 1846



Özellikler :

- Yüksek yoğunluklu polyester ip ile takviye edilmiştir.
- Yağ geçirmez, elektrik iletmez
- -5°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- LPG Gazlarının aktarılmasında kullanılır.

Features :

- Supported by high intensive polyester string
- Oil-resistant, not conduct electricity
- Durable for working between at -5°C and +60°C


Using Areas:

- Used for transmitting of LPG gas

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
H LPG08	8	5/16"	130	50	0,48
H LPG10	10	3/8"	150	50	0,55



■ Otomotiv Şeffaf Hortum Automotive Transparent Hoses

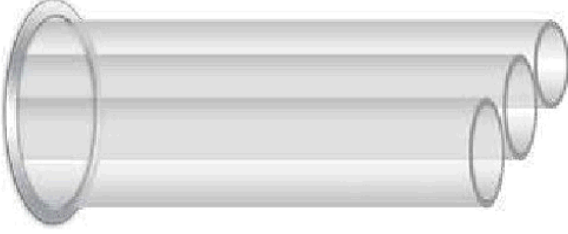

Özellikler :

- 1. Sınıf şeffaf PVC' den imal edilmiştir.
- Kullanılan hammaddesinden dolayı bükülmeye ve kınılmadan zarar görmez.
- Çekmeye ve gerilmeye karşı dayanıklıdır.
- -5°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Otomotiv sanayinde kullanılır.

Features :


- Made of first grade Transparent PVC material
- Never harmed by pull and tension because of the raw material used
- Durable of pull and tension.
- Durable for working between at -5°C and +60°C

Using Areas:

- Used at automotive industry

KOD	ÇAP	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HTO004	4x8	50	100	0,20
HTO005	5x9	58	100	0,23
HTO006	6x10	65	100	0,26
HTO007	7x12	95	100	0,38
HTO008	8x13	105	100	0,42
HTO009	9x14	125	100	0,50
HTO010	10x16	135	100	0,54
HTO012	12x17	160	100	0,64

■ Terazi Hortumu Hose Level Set

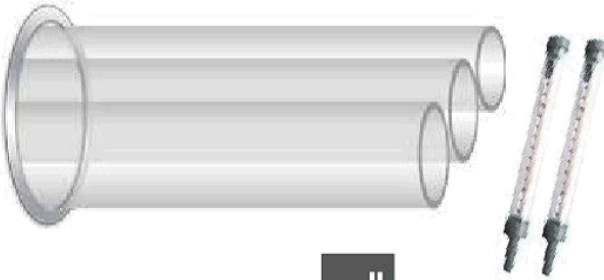

Özellikler :

- 1. Sınıf şeffaf PVC' den imal edilmiştir.
- Çekmeye ve gerilmeye karşı dayanıklıdır.
- -5°C ile +40°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- İnşaat sanayinde kullanılır.

Features :


- Made of first grade Transparent PVC material
- Durable of pull and tension.
- Durable for working between at -5°C and +40°C

Using Areas:

- Used at construction business

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HM006	6	1/4"	30	100	0,12
HM008	8	5/16"	35	100	0,136
HM010	10	3/8"	45	100	0,175
HML015	8	5/16"	40	\$ / Mt., 15 Mt	4,35
HML020	8	5/16"	40	\$ / Mt., 20 Mt	5,80
HML025	8	5/16"	40	\$ / Mt., 25 Mt	7,25

■ Ekonomik Şeffaf Hortum *Economic Transparent Hoses*

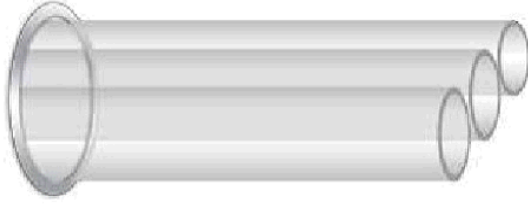

Özellikler :

- 1. Sınıf şeffaf PVC' den imal edilmiştir.
- Kullanılan hammaddesinden dolayı bükülme ve kırılmadan zarar görmez.
- Çekmeye ve gerilmeye karşı dayanıklıdır.
- -5°C ile +40°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarımda, sanayide, akvaryumlarda ve her türlü sulama işlerinde kullanılır.

Features :


- Made of first grade Transparent PVC material
- Never harmed by pull and tension because of the raw material used
- Durable of pull and tension.
- Durable for working between at -5°C and +40°C

Using Areas :

- Used for any kind of irrigation at agriculture, industry, aquarium .

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HT012E	13	1/2"	95	100	0,37
HT058E	16	5/8"	110	100	0,43
HT034E	19	3/4"	150	100	0,58
HT001E	25	1"	240	50	0,94
HT114E	32	1.1/4"	300	50	1,17
HT112E	38	1.1/2"	440	50	1,72

■ Kalın Şeffaf Hortum *Thick Transparent Hoses*

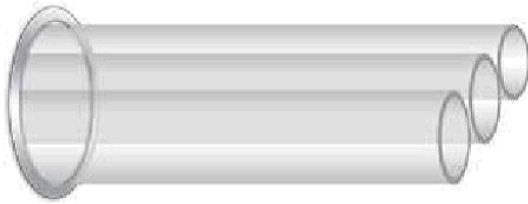

Özellikler :

- 1. Sınıf şeffaf PVC' den imal edilmiştir.
- Kullanılan hammaddesinden dolayı bükülme ve kırılmadan zarar görmez.
- Çekmeye ve gerilmeye karşı dayanıklıdır.
- -5°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarımda, sanayide, akvaryumlarda ve her türlü sulama işlerinde kullanılır.

Features :

- Made of first grade Transparent PVC material
- Never harmed by pull and tension because of the raw material used
- Durable of pull and tension.
- Durable for working between at -5°C and +60°C

Using Areas :

- Used for any kind of irrigation at agriculture, industry, aquarium .

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HT012K	13	1/2"	140	100	0,55
HT058K	16	5/8"	170	100	0,66
HT034K	19	3/4"	190	100	0,74
HT001K	25	1"	300	50	1,17
HT114K	32	1.1/4"	400	50	1,56
HT112K	38	1.1/2"	500	50	1,95

■ Süper Şeffaf Hortum *Super Transparent Hoses*



Özellikler :

- 1. Sınıf şeffaf PVC' den imal edilmiştir.
- Kullanılan hammaddesinden dolayı bükülme ve kırılmadan zarar görmez.
- Çekmeye ve gerilmeye karşı dayanıklıdır.
- -5°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarımda, sanayide, akvaryumlarda ve her türlü sulama işlerinde kullanılır.

Features :

- Made of first grade Transparent PVC material
- Never harmed by pull and tension because of the raw material used
- Durable of pull and tension.
- Durable for working between at -5°C and +60°C


Using Areas :

- Used for any kind of irrigation at agriculture, industry, aquarium .

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HT012S	13	1/2"	180	100	0,70
HT058S	16	5/8"	250	100	0,98
HT034S	19	3/4"	315	100	1,23
HT001S	25	1"	455	50	1,78
HT114S	32	1.1/4"	630	50	2,46



■ Garden Papatya Bahçe Hortumu Yellow Garden Hoses

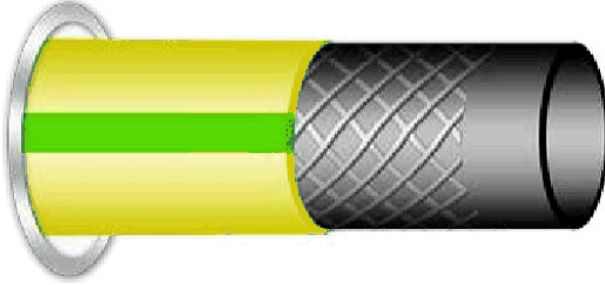

Özellikler :

- Üst kat 1. Sınıf PVC' den imal edilmiştir.
- Alt kat siyah PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kaliteli polyester takviye edilmiştir.
- -5°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

Features :


- Upper layer is made of first grade PVC
- Lower layer is made of black PVC
- Supported by high quality polyester
- Durable for working between at -5°C and +65°C

Using Areas:

- Used for all kind of unloadings and irrigations at agriculture, garden, construction side and houses.

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HGP012	13	1/2"	6	110	100	0,42
HGP058	16	5/8"	5	140	100	0,53
HGP034	19	3/4"	4	180	100	0,68
HGP001	25	1"	3	270	50	1,03
HGP114	32	1.1/4"	2	320	50	1,22
HGP112	38	1.1/2"	2	560	50	2,13

■ Papatya Daisy Bahçe Hortumu Садовый шланг, Daisy

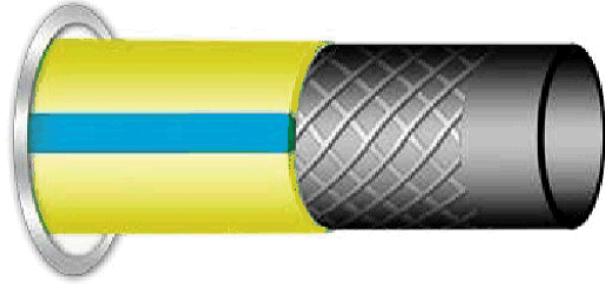

Özellikler :

- Üst kat 1. Sınıf PVC' den imal edilmiştir.
- Alt kat siyah PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kaliteli polyester takviye edilmiştir.
- -5°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

Features :

- Upper layer is made of first grade PVC
- Lower layer is made of black PVC
- Supported by high quality polyester
- Durable for working between at -5°C and +65°C


Using Areas:

- Used for all kind of unloadings and irrigations at agriculture, garden, construction side and houses.

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HGX012	13	1/2"	6	135	100	0,51
HGX058	16	5/8"	5	180	100	0,68
HGX034	19	3/4"	5	235	100	0,89
HGX001	25	1"	4	340	50	1,29
HGX114	32	1.1/4"	3	610	50	2,32
HGX112	38	1.1/2"	2	730	50	2,77



Eko Örgülü Şeffaf Hortum *Economic Knitted Hose*

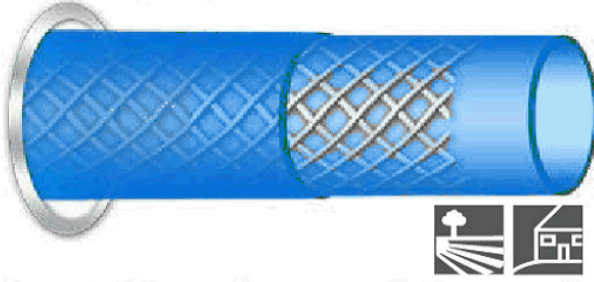

Özellikler :

- 1. Sınıf Şeffaf PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır. Yanmaya karşı dayanıklı değildir.
- -5°C ile +40°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

Features :


- Made of first grade Transparent PVC material
- Supported by high quality polyester
- Durable against push and tension. Not fire-proof
- Durable for working between at -5°C and +40°C

Using Areas:

- Used for all kind of unloadings and irrigations at agriculture, garden, construction side and houses.

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HKE012	13	1/2"	80	100	0,305
HKE058	16	5/8"	110	100	0,42
HKE034	19	3/4"	130	100	0,495
HKE001	25	1"	220	50	0,84
HKE114	32	1.1/4"	280	50	1,06
HKE112	38	1.1/2"	440	50	1,67

Kalın Örgülü Şeffaf Hortum *Thick Knitted Hose*

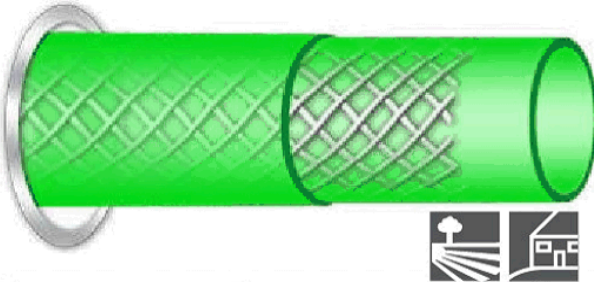

Özellikler :

- 1. Sınıf Şeffaf PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır. Yanmaya karşı dayanıklı değildir.
- -5°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

Features :


- Made of first grade Transparent PVC material
- Supported by high quality polyester
- Durable against push and tension. Not fire-proof
- Durable for working between at -5°C and +60°C

Using Areas:

- Used for all kind of unloadings and irrigations at agriculture, garden, construction side and houses.

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HKT012	13	1/2"	110	100	0,42
HKT058	16	5/8"	140	100	0,53
HKT034	19	3/4"	180	100	0,68
HKT001	25	1"	270	50	1,03
HKT114	32	1.1/4"	340	50	1,30
HKT112	38	1.1/2"	560	50	2,13

Herlysoft Hortumlar *Herlysoft Hoses*

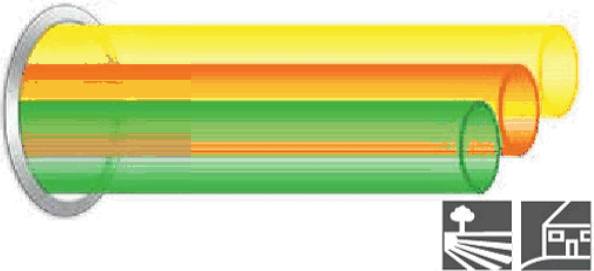

Özellikler :

- 1. Sınıf Şeffaf PVC' den imal edilmiştir.
- Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır. Yanmaya karşı dayanıklı değildir.
- -5°C ile +40°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Akış Hatlarında, hafif vakum hatlarında, bahçe sulama işlerinde kullanılır.

Features :


- Made of first grade Transparent PVC material
- Durable against push and tension. Not fire-proof
- Durable for working between at -5°C and +40°C

Using Areas:

- Used for flow lines, low vacuum lines, irrigation of gardens

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HSN012	13	1/2"	120	100	0,47
HSN058	16	5/8"	150	100	0,58
HSN034	19	3/4"	200	100	0,78
HSN001	25	1"	300	50	1,17
HSN114	32	1.1/4"	400	50	1,56
HSN112	38	1.1/2"	600	50	2,34
HSN012K	13	1/2"	150	100	0,58
HSN034K	19	3/4"	240	100	0,94

Herlysoft Örgülü Hortumlar Herlysoft Knitted Hoses

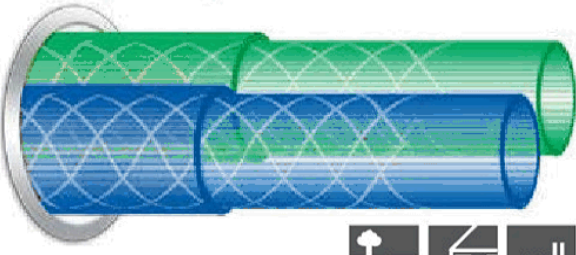

Özellikler :

- 1. Sınıf Şeffaf PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kalite polyeşter ip ile takviye edilmiştir.
- Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır. Yanmaya karşı dayanıklı değildir.
- -5°C ile +40°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarım alanlarında, sanayide, ev ve bahçe sulama işlerinde kullanılır.

Features :


- Made of first grade Transparent PVC material
- Supported by high quality polyster
- Durable against push and tension. Not fire-proof
- Durable for working between at -5°C and +40°C

Using Areas:

- Used for irrigation at agriculture, industry, house and garden

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HSX012	13	1/2"	150	100	0,59
HSX058	16	5/8"	180	100	0,70
HSX034	19	3/4"	235	100	0,92
HSX001	25	1"	360	50	1,40
HSX114	32	1.1/4"	610	50	2,38
HSX112	38	1.1/2"	730	50	2,85

Garden Riva Bahçe Hortumu Garden Riva Hoses

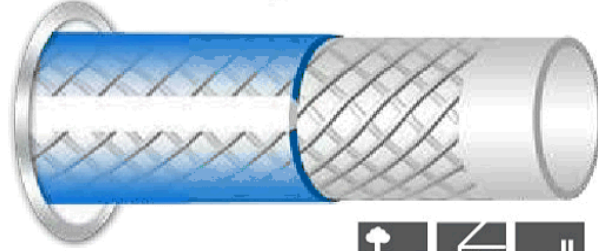

Özellikler :

- Üst kat 1. Sınıf PVC' den imal edilmiştir.
- Alt kat beyaz PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kalite polyeşter takviye edilmiştir.
- -5°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Su transferlerinde, bahçe ve park sulama işlerinde kullanılır.

Features :


- Upper layer is made of first grade PVC
- Lower layer is made of white PVC
- Supported by high quality polyster
- Durable for working between at -5°C and +65°C

Using Areas:

- Used for all kind of unloadings and irrigations at agriculture, garden, construction side and houses.

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HGK012	13	1/2"	6	110	100	0,42
HGK058	16	5/8"	5	140	100	0,53
HGK034	19	3/4"	4	180	100	0,68
HGK001	25	1"	3	270	50	1,03
HGK114	32	1.1/4"	2	320	50	1,22
HGK112	38	1.1/2"	2	560	50	2,13

Garden Lily Bahçe Hortumu Garden Lily Hoses

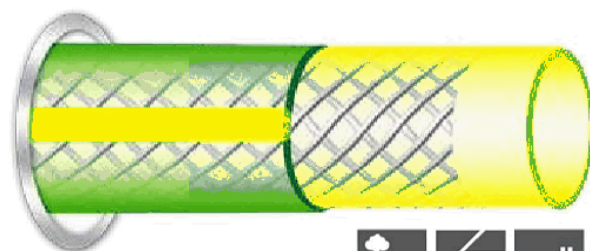

Özellikler :

- Üst kat 1. Sınıf PVC' den imal edilmiştir.
- Alt kat sarı PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kalite polyeşter takviye edilmiştir.
- -5°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Su transferlerinde, bahçe ve park sulama işlerinde kullanılır.

Features :


- Upper layer is made of first grade PVC
- Lower layer is made of yellow PVC
- Supported by high quality polyster
- Durable for working between at -5°C and +65°C

Using Areas:

- Used for all kind of unloadings and irrigations at agriculture, garden, construction side and houses.

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HGL012	13	1/2"	7	135	100	0,51
HGL058	16	5/8"	6	180	100	0,68
HGL034	19	3/4"	5	235	100	0,89
HGL001	25	1"	4	340	50	1,29
HGL114	32	1.1/4"	4	610	50	2,32
HGL112	38	1.1/2"	3	730	50	2,77

Thermo Su Hortumu (Orta Hizmet) Thermo Water Hoses (Medium Duty)

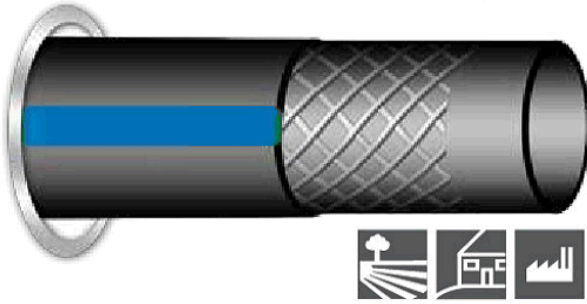


- Özellikler :**
- Isı yalıtımı sağlayan özel üst kat.
 - Yağ geçirmez, elektrik iletmez, U.V. ve Ozan' a dayanıklıdır.
 - -10°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
- Kullanım Alanları :**
- Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

- Features :**
- Special upper layer providing heat isolation
 - Greaseproof, dielectric and durable against UV rays and Ozone
 - Durable for working between at -10°C and +60°C
- Using Areas:**
- Used for all kind of unloadings and irrigations at agriculture, garden, construction side and houses.

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HTS012	13	1/2"	7	160	100	0,57
HTS058	16	5/8"	7	200	100	0,72
HTS034	19	3/4"	7	280	100	1,00
HTS001	25	1"	7	420	50	1,50
HTS114	32	1.1/4"	7	600	50	2,16
HTS112	38	1.1/2"	7	700	50	2,52

Thermo Su Hortumu (Ağır Hizmet) Thermo Water Hoses (Heavy Duty)

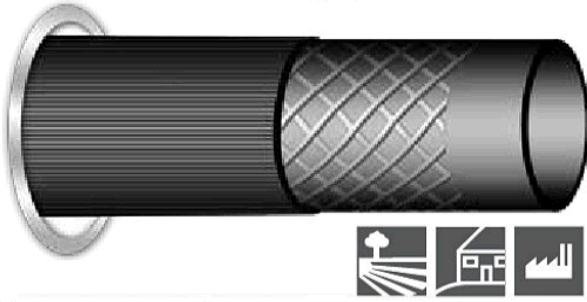


- Özellikler :**
- Isı yalıtımı sağlayan özel üst kat.
 - Yağ geçirmez, elektrik iletmez, U.V. ve Ozan' a dayanıklıdır.
 - -10°C ile +60°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
- Kullanım Alanları :**
- Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

- Features :**
- Special upper layer providing heat isolation
 - Greaseproof, dielectric and durable against UV rays and Ozone
 - Durable for working between at -10°C and +60°C
- Using Areas:**
- Used for all kind of unloadings and irrigations at agriculture, garden, construction side and houses.

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HCS012	13	1/2"	10	210	100	0,75
HCS058	16	5/8"	10	260	100	0,93
HCS034	19	3/4"	10	340	100	1,22
HCS001	25	1"	10	480	50	1,73
HCS114	32	1.1/4"	10	680	50	2,45
HCS112	38	1.1/2"	10	800	50	2,88

Marin Hortumu Marin Hoses

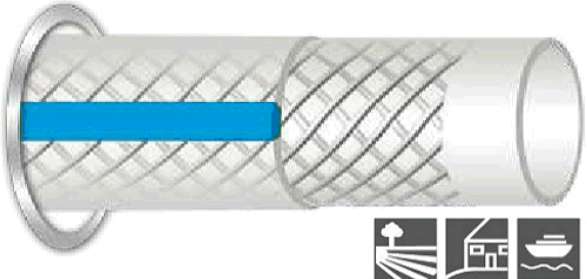


- Özellikler :**
- Üst kat 1. Sınıf PVC' den imal edilmiştir.
 - Alt kat beyaz PVC' den imal edilmiştir.
 - Yüksek kaliteli polyester takviye edilmiştir.
 - -5°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
- Kullanım Alanları :**
- Tekne ve yatlarda, ev, bahçe sulama işlerinde, kısmen yağ-yakıtta dayanıklıdır.

- Features :**
- Upper layer is made of first grade PVC
 - Lower layer is made of white PVC
 - Supported by high quality polyester
 - Durable for working between at -5°C and +65°C
- Using Areas:**
- Durable of partially oil and gasoline, irrigation at gardens, house and yacht and boat

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch	Bar	Gr/Mt	Mt	\$ / Mt.
HMN012	12,5	1/2"	10	170	100	0,64
HMN058	16	5/8"	10	220	100	0,83
HMN034	19	3/4"	10	270	100	1,02
HMN001	25	1"	10	400	50	1,52

Garden Melisa Hortumu *Garden Melisa Hoses*

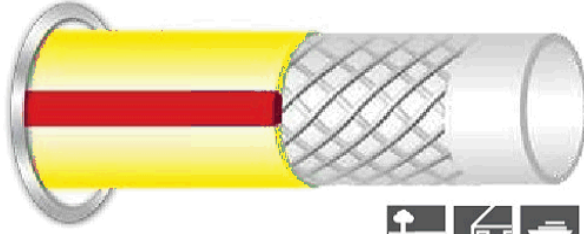

Özellikler :

- Üst kat 1. Sınıf PVC' den imal edilmiştir.
- Alt kat beyaz PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kaliteli polyester takviye edilmiştir.
- -5°C ile +65°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

Features :


- Upper layer is made of first grade PVC
- Lower layer is made of white PVC
- Supported by high quality polyester
- Durable for working between at -5°C and +65°C

Using Areas :

- Used for all kind of unloadings and irrigations at agriculture, garden, construction side and houses.

KOD	ÇAP		W.P.	AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch				
HKM012	12,5	1/2"	8	150	100	0,57
HKM058	16	5/8"	8	190	100	0,72
HKM034	19	3/4"	8	250	100	0,95
HKM001	25	1"	8	360	50	1,37

Ekonomik Meteor Hortumu *Economic Meteor Hoses*

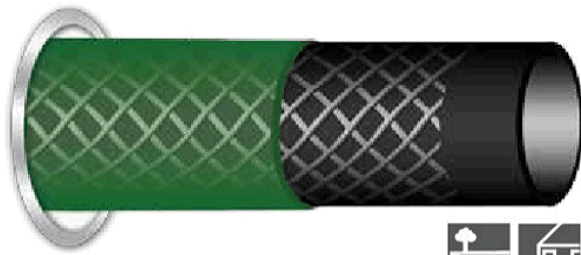

Özellikler :

- Yan saydam yeşil üst kat
- Alt kat siyah PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kaliteli polyester takviye edilmiştir.
- -5°C ile +40°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

Features :


- Upper layer in green and half transparent
- Lower layer is made of black PVC
- Supported by high quality polyester
- Durable for working between at -5°C and +40°C

Using Areas :

- Used for all kind of unloadings and irrigations at agriculture, garden, construction side and houses.

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch			
HM012	13	1/2"	80	100	0,29
HM058	16	5/8"	110	100	0,40
HM034	19	3/4"	140	100	0,52
HM001	25	1"	220	50	0,81
HM114	32	1.1/4"	280	50	1,03

Kalın Meteor Hortumu *Thick Meteor Hoses*

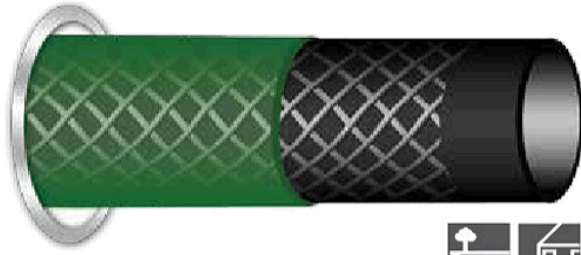

Özellikler :

- Yan saydam yeşil üst kat
- Alt kat siyah PVC' den imal edilmiştir.
- Yüksek kaliteli polyester takviye edilmiştir.
- -5°C ile +40°C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.

Kullanım Alanları :

- Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

Features :

- Upper layer in green and half transparent
- Lower layer is made of white PVC
- Supported by high quality polyester
- Durable for working between at -5°C and +40°C

Using Areas :

- Used for all kind of unloadings and irrigations at agriculture, garden, construction side and houses.

KOD	ÇAP		AĞIRLIK	UZUNLUK	FİYAT
	Mm	Inch			
HMK012	13	1/2"	110	100	0,40
HMK058	16	5/8"	140	100	0,52
HMK034	19	3/4"	180	100	0,66
HMK001	25	1"	270	50	1,00
HMK114	32	1.1/4"	340	50	1,26